

9,1 À 23,9 CV | COMPRESSEURS D'AIR ALTERNATIFS

Entraînement à **moteur**





Les camions de service, les entrepreneurs et les agriculteurs ont tous besoin d'un **compresseur fiable** adapté aux outils qu'ils utilisent.

Une combinaison gagnante

Gardner Denver est le leader en production de systèmes d'air comprimé fiables. Gardner Denver propose une gamme complète d'ensembles de compresseurs entraînés par moteur de 9,1 à 23,9 cv pour toute application. Avec un ensemble à entraînement moteur, il n'y a pas lieu de se soucier du service électrique. Les compresseurs d'air à moteur sont conçus pour fournir de l'air comprimé en régions éloignées ou pour les besoins d'urgence de production.

Nous nous engageons à fournir
des produits de qualité supérieure
construits selon les normes
exceptionnelles que vous attendez
de Gardner Denver



R & PL-Series

Caractéristiques de conception 9,1 à 23,9 cv

1 Moteur

Offre complète de moteurs à essence ou diesel de puissance allant de 9,1 à 14 cv.

2 Tuyau de drainage d'huile flexible

Entretien propre sans déversement d'huile salissante.

3 Système de tension de courroie avec base coulissante du moteur

Facilite l'ajustement de la courroie d'entraînement. Le plateau à base offre aussi une plateforme robuste pour aider à réduire les vibrations.

4 Manomètre monté haut

Facile à lire et réduit les risques de dommages.

5 Pieds de montage simples

Conception monobloc pour un montage facile.



6 Contrôle précis de l'accélérateur

Conçu pour assurer un contrôle précis de la charge et un démarrage facile.

7 Courroies trapézoïdales dentées pour usage industriel

Assure une fiabilité et une durée de vie maximales avec un minimum d'ajustements.

8 Conception du capot

Le dégagement généreux laisse amplement de place pour les mains et les outils lors de l'entretien.

9 Soupape de décharge du pilote

D'un simple tour de la valve à bascule, l'ensemble peut être démarré avec un réservoir pleinement pressurisé.

10 Pompes à compresseur légendaires

Utilise les compresseurs R & PL Series pour l'ensemble le plus fiable de l'industrie.




Caractéristiques standards

- Pompe de compresseur à deux étages
- Disponible en lubrification en barbotage ou sous pression
- Récepteurs d'air horizontaux certifiés ASME et NEC de 30, 60 et 80 gallons
 - Vanne de vidange du récepteur manuel
 - Soupape de sûreté
 - Vanne de service
 - Manomètre
 - Des isolateurs de vibration sont inclus avec les récepteurs
- Entraînement par courroie
- Démarrage électrique
- Garde-courroie entièrement fermé

- Regard de niveau d'huile
- Vannes à disque à haut débit et fiables
- Refroidisseur intermédiaire pour refroidir entre les étages
- Volant d'inertie équilibré avec précision pour un refroidissement optimal du compresseur
- Conception intégrale sans joint cylindre/tête
- Garantie de 3 ans sur la pompe du compresseur
- Les pompes sont remplies de lubrifiant AEON et sont testées à l'usine avant l'expédition
- Disponibles avec des pressions nominales prédéfinies allant jusqu'à 250 PSIG avec la pompe PL-Series

Options

- Kit de démarrage/étranglement à distance (Kohler 14 HP)

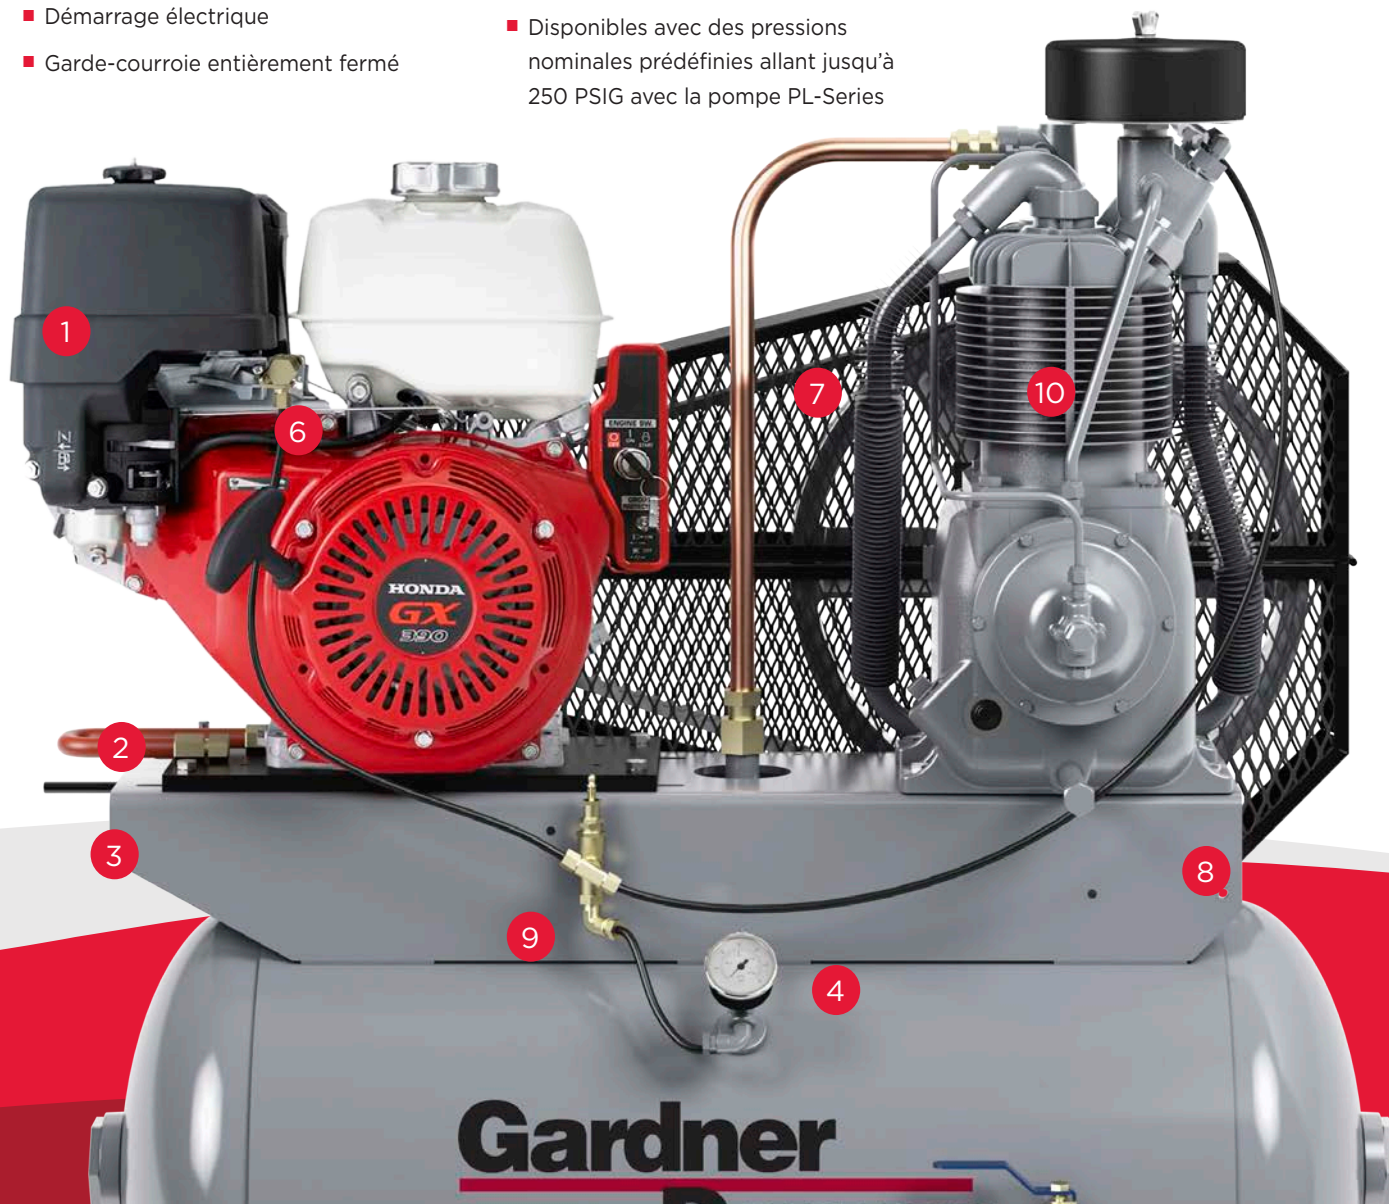

R-Series

Caractéristiques de conception 22,1 à 23,9 cv

1 Moteur

Offre complète de moteurs à essence ou diesel de puissance allant de 22,1 à 23,9 cv.

2 Tuyau de drainage d'huile flexible

Entretien propre sans déversement d'huile salissante.

3 Tension de courroie Système avec base coulissante du moteur

Facilite l'ajustement de la courroie d'entraînement. Le plateau à base offre aussi une plateforme robuste pour aider à réduire les vibrations.

4 Manomètre monté haut

Facile à lire et réduit les risques de dommages.

5 Pieds de montage simples

Conception monobloc pour un montage facile.

6 Contrôle précis de l'accélérateur

Conçu pour assurer un contrôle précis de la charge et un démarrage facile.

7 Réservoir de carburant de 8 gallons

Système de carburant conforme aux normes de l'EPA avec plateau amovible.

8 Conception du capot


Le dégagement généreux laisse amplement de place pour les mains et les outils lors de l'entretien.

9 Soupape de décharge du pilote

D'un simple tour de la valve à bascule, l'ensemble peut être démarré avec un réservoir pleinement pressurisé.

10 Pompes à compresseur légendaires

Utilise les compresseurs R-Series pour l'ensemble le plus fiable de l'industrie.

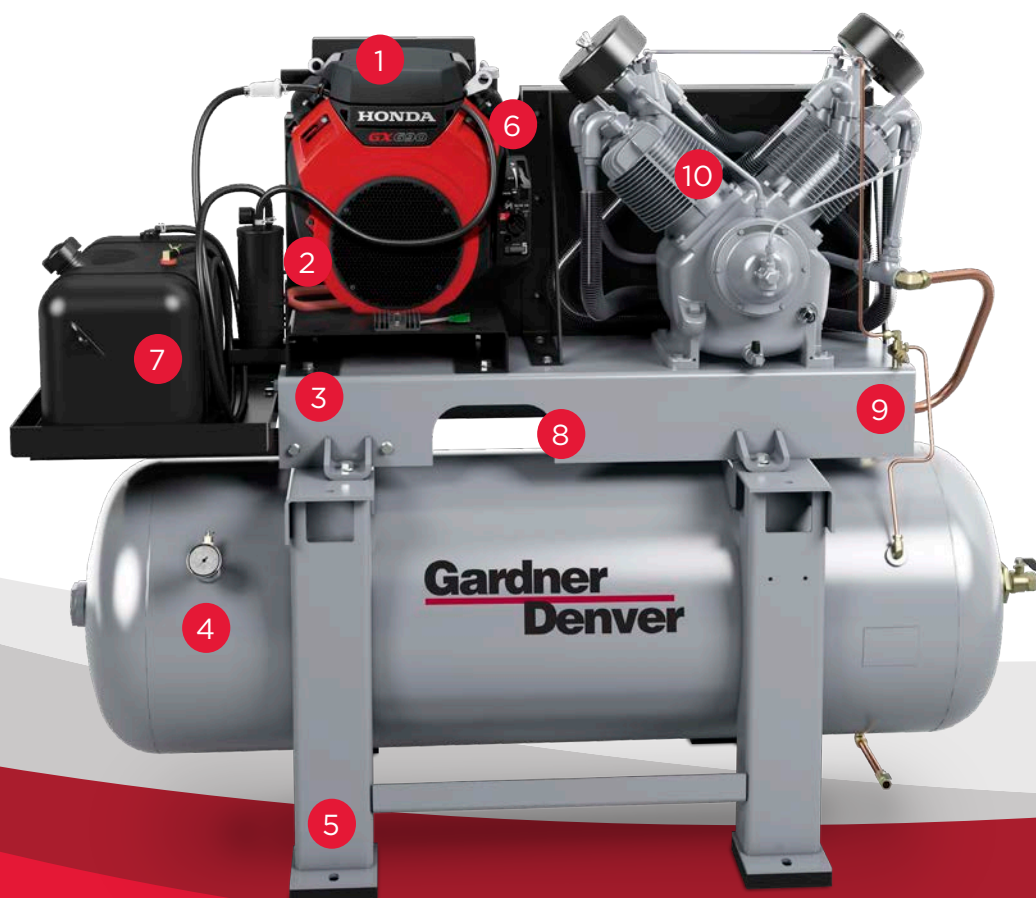

Caractéristiques standard


- Pompe de compresseur à deux étages
- Offert en lubrification sous pression
- Récepteurs d'air horizontaux certifiés ASME et NEC de 80 gallons
 - Vanne de vidange du récepteur manuel
 - Soupape de décompression
 - Vanne de service
 - Manomètre
 - Isolateurs de vibration inclus
- Entraînement par courroie
- Démarrage électrique
- Garde courroie entièrement fermé
- Regard de niveau d'huile
- Vannes à disque à haut débit et fiables
- Refroidisseur intermédiaire pour refroidir entre les étages
- Volant d'inertie équilibré avec précision pour un refroidissement optimal du compresseur
- Conception intégrale sans joint cylindre/tête
- Garantie de 3 ans sur la pompe du compresseur
- Les pompes sont remplies de lubrifiant AEON et sont testées à l'usine avant l'expédition
- Disponible avec des pressions nominales prédéfinies

Options

- Post-refroidisseur à air
- Anneau de soulèvement
- Démarrage/Échappement à distance



Confort et tranquillité d'esprit

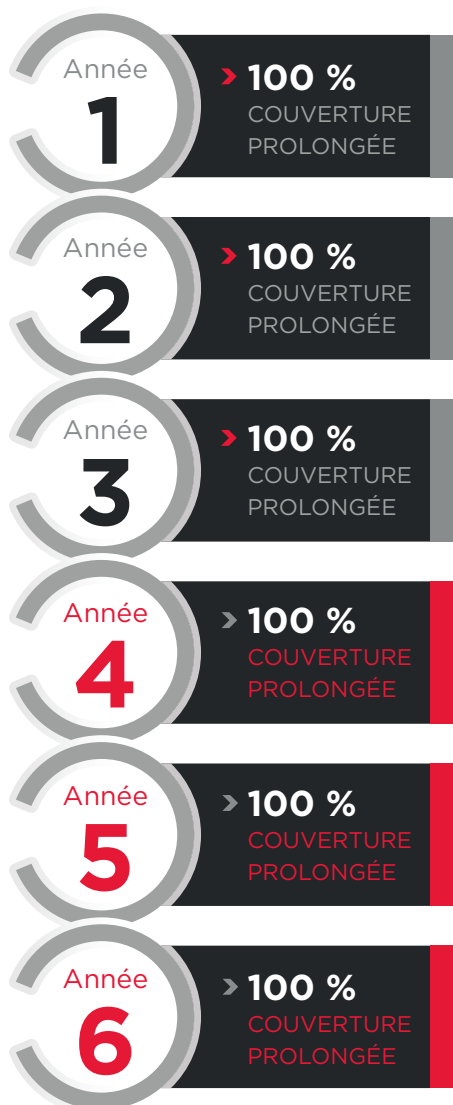

Garantie standard

La garantie standard couvre les pièces et main-d'œuvre des composants de l'ensemble pour un an et la pompe du compresseur pour 3 ans.



La philosophie de Gardner Denver vous assure un équipement fiable et durable. Notre programme de garantie démontre la confiance que nous avons en nos produits. Chaque nouvelle unité assemblée par Gardner Denver bénéficie d'une garantie de 3 ans sur la pompe du compresseur contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien.

*Voir le formulaire de garantie standard BU-50 et BU-51 pour tous les détails.

Garantie prolongée Premium

Achetez un kit de garantie Premium en même temps que votre nouvel ensemble compresseur Gardner Denver pour bénéficier d'une protection de garantie prolongée. Cette offre doublera la couverture de 3 années supplémentaires de garantie sur la pompe du compresseur (pièces et main-d'œuvre), soit 6 ANS de couverture sans souci. La garantie prolongée Premium offre également 12 mois supplémentaires de couverture sur l'ensemble pour un total de 24 mois. Voir le formulaire de garantie Premium BU-60 pour tous les détails concernant la garantie prolongée.

- Le kit de garantie Premium inclut tous les articles nécessaires à l'entretien (huile et filtres) pour 6 ans de maintenance annuelle.
- L'utilisation de lubrifiants approuvés par Gardner Denver est requise pour le maintien de la période de garantie prolongée.



Concessionnaires à travers l'Amérique

Un réseau étendu

En tirant parti du vaste réseau de distributeurs locaux Gardner Denver formés en usine, vos ventes, entretiens et besoins en assistance technique peuvent être traités rapidement et facilement.



Pour rendre visite à un concessionnaire :
www.gardnerdenver.com

ENTRAÎNEMENT À MOTEUR, ESSENCE

MOTEURS	BOUCHONS DE RÉSERVOIR	R-SERIES		PL-SERIES		DIMENSIONS LG X LR X H	POIDS APPROX.	COTE DE 175 PSI*			COTE DE 250 PSI*		
		R2-30A	MODÈLES DE POMPE	PL3-30A	MODÈLES DE POMPE	POUCES		TR/MIN	PCM AFFICH.	PCM DÉLAI	TR/MIN	PCM AFFICH.	PCM DÉL'Y
13	NA	BGR7H	R15B	BGPL7H	PL15A	41,2 × 20,5 × 29,3	400	1025	29,9	23,2	950	27,7	19,8
13	(2) 4	HGR7-LPH	R15B	HGPL7-LPH	PL15A	41,3 × 22,3 × 37,6	500	1025	29,9	23,2	950	27,7	19,8
13	30	HGR7-3H	R15B	HGPL7-3H	PL15A	41,6 × 20,5 × 45,5	485	1025	29,9	23,2	950	27,7	19,8
13	60	HGR7-6H	R15B	HGPL7-6H	PL15A	52,5 × 21,3 × 49,1	585	1025	29,9	23,2	950	27,7	19,8
13	80	HGR7-8H	R15B	HGPL7-8H	PL15A	67,5 × 21,3 × 49,1	640	1025	29,9	23,2	950	27,7	19,8
14	NA	BGR7K	R15B	BGPL7K	PL15A	41,2 × 20,5 × 29,3	400	1025	29,9	23,2	950	27,7	19,8
14	(2) 4	HGR7-LPK	R15B	HGPL7-LPK	PL15A	41,3 × 22,3 × 37,6	500	1025	29,9	23,2	950	27,7	19,8
14	30	HGR7-3K	R15B	HGPL7-3K	PL15A	41,6 × 20,5 × 45,5	485	1025	29,9	23,2	950	27,7	19,8
14	60	HGR7-6K	R15B	HGPL7-6K	PL15A	52,5 × 21,3 × 49,1	585	1025	29,9	23,2	950	27,7	19,8
14	80	HGR7-8K	R15B	HGPL7-8K	PL15A	67,5 × 21,3 × 49,1	640	1025	29,9	23,2	950	27,7	19,8
22,1	NA	BGR13H**	R30D	-	-	60,1 × 26,3 × 29,4	600	940	55,0	44,0	-	-	-
22,1	80	HGR13-8H**	R30D	-	-	69,0 × 26,1 × 55,2	890	940	55,0	44,0	-	-	-
22,5	NA	BGR13K**	R30D	-	-	60,1 × 26,3 × 29,4	590	940	55,0	44,0	-	-	-
22,5	80	HGR13-8K**	R30D	-	-	69,0 × 24,3 × 55,2	880	940	55,0	44,0	-	-	-

K - KOHLER
H - HONDA

* SEULS LES APPAREILS LUBRIFIÉS SOUS PRESSION SONT CAPABLES DE 250 PSI
** INCLUS UN BAC À CARBURANT AMOVIBLE

ESSENCE



KOHLER

14 cv
Command Pro
CH440



HONDA

13 cv
GX390



KOHLER

22,5 cv
Command Pro
CH680



HONDA

22,1 cv
GX690

ENTRAÎNEMENT À MOTEUR, DIESEL

MOTEURS	BOUCHONS DE RÉSERVOIR	R-SERIES		PL-SERIES		DIMENSIONS LG X LR X H	POIDS APPROX.	CÔTE DE 175 PSI*			COTE DE 250 PSI*		
		R2-30A	MODÈLES DE POMPE	PL3-30A	MODÈLES DE POMPE			TR/MIN	PCM AFFICH.	PCM DEL'Y	TR/MIN	PCM AFFICH.	PCM DEL'Y
9,1	NA	BDR5K	R15B	BDPL5K	PL15A	41,2 × 20,6 × 29,3	400	870	25,3	20,1	650	18,9	13,6
9,1	30	HDR5-3K	R15B	HDPL5-3K	PL15A	41,6 × 20,5 × 45,5	570	870	25,3	20,1	650	18,9	13,6
9,1	80	HDR5-8K	R15B	HDPL5-8K	PL15A	67,5 × 21,3 × 49,1	680	870	25,3	20,1	650	18,9	13,6
9,3	NA	BDR5Y	R15B	BDPL5Y	PL15A	41,2 × 20,6 × 29,3	440	940	27,4	21,7	810	23,6	18,7
9,3	30	HDR5-3Y	R15B	HDPL5-3Y	PL15A	42,7 × 20,5 × 45,5	570	940	27,4	21,7	810	23,6	18,7
9,3	80	HDR5-8Y	R15B	HDPL5-8Y	PL15A	67,5 × 21,3 × 49,1	680	940	27,4	21,7	810	23,6	18,7
23,9	NA	BDR13Y**	R30D	-	-	64,7 × 36,1 × 36,9	763	940	55,0	44,0	-	-	-
23,9	80	HDR13-8Y**	R30D	-	-	74,9 × 36,1 × 62,9	1057	940	55,0	44,0	-	-	-

K - KOHLER
Y - YANMAR

* SEULS LES APPAREILS LUBRIFIÉS SOUS PRESSION SONT CAPABLES DE 250 PSI
** INCLUS UN BAC À CARBURANT AMOVIBLE

DIESEL



KOHLER

9,1 cv
Kohler Diesel
KD-440




YANMAR

9.3 cv
L100W



YANMAR

23.9 cv
3TNM74F

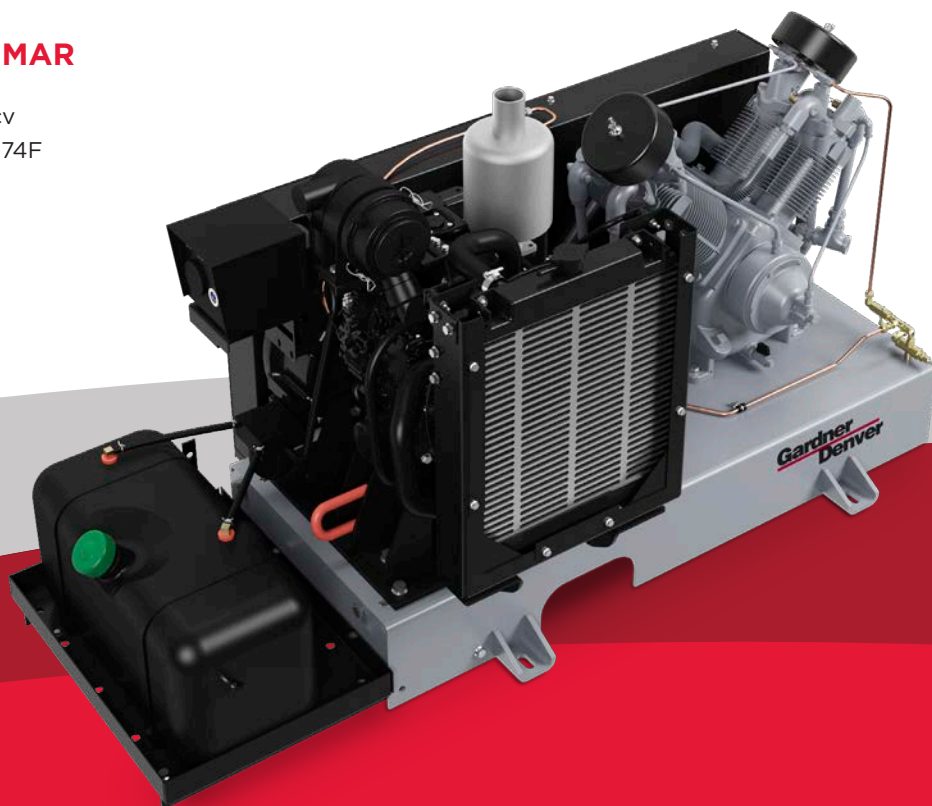

Le leader dans tous les marchés que nous servons en améliorant continuellement tous les processus d'affaires en mettant l'accent sur l'innovation et la vitesse

**Gardner
Denver®**

1800 Gardner Expressway
Quincy, IL 62305
www.gardnerdenver.com



©2024 Industrial Technologies and Services, LLC
Imprimé aux É.-U.
GR-ENG-DRIVE-FC 4th ed. 6/24



Veuillez recycler après usage.